



Gammes: Flow Soft

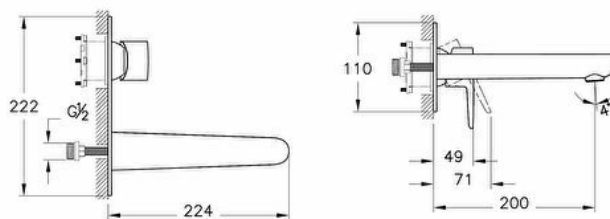
Spécifications techniques

Couleur	Chromé
Hauteur	110
Largeur	222
Profondeur	224
Designer	Équipe design de VitrA
Finition	Chromé
Matériel	Chromé

Capacité de mélange avec l'air	Oui
Type de montage	Intégré
Tailles des produits emballés (LxIxH)	315X205X70
Longueur du bec	200
Aérateur	Standard
Diamètre de la plaque	110X222
Matériau du corps	Laiton
Cartridge	Débit de chaleur réglable

Nombre d'entrées d'eau	Double alimentation
Produit encastré	A42230
Quantité de trous	5
Nombre de fonctions	6
Pression de fonctionnement	Min:0,5-Max:10(Recommand. 1-5)
Angle de rotation de la sortie	Attaché
Garantie	10

Dessin Technique 2A

**Spécifications techniques**

Couleur: Chromé **Hauteur:** 110 **Largeur:** 222 **Profondeur:** 224 **Designer:** Équipe design de VitrA **Finition:** Chromé **Matériel:** Chromé
Capacité de mélange avec l'air: Oui **Type de montage:** Intégré **Tailles des produits emballés (LxIxH):** 315X205X70 **Longueur du bec:** 200 **Aérateur:** Standard **Diamètre de la plaque:** 110X222 **Matériau du corps:** Laiton **Cartridge:** Débit de chaleur réglable
Nombre d'entrées d'eau: Double alimentation **Produit encastré:** A42230 **Quantité de trous:** 5 **Nombre de fonctions:** 6 **Pression de fonctionnement:** Min:0,5-Max:10(Recommand. 1-5) **Angle de rotation de la sortie:** Attaché **Garantie:** 10

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication